

Ozols uzstādīšana

- [OZOLS klienta programmas uzstādīšana](#)
- [Portāla lietotāju pievienošana](#)
- [Decimālā atdalītāja iestatīšana](#)
- [Manuāla klienta versijas atjaunošana](#)
- [Wireguard VPN klienta programmas uzstādīšana](#)

OZOLS klienta programmas uzstādīšana


Lai uzstādītu OZOLS klienta programmu, Microsoft Windows sistēmā lejuplādējiet un iedarbiniet uzstādīšanas pakotni **Ozols_client_setup**:

Ozols_client_setup.exe (29 MB)


↓ Download

OZOLS klienta programmas uzstādīšanas fails ir neliels, ap 30 MB.


Klienta programmas uzstādīšanas process ir vienkāršs un līdzīgs citu Windows programmu uzstādīšanai.

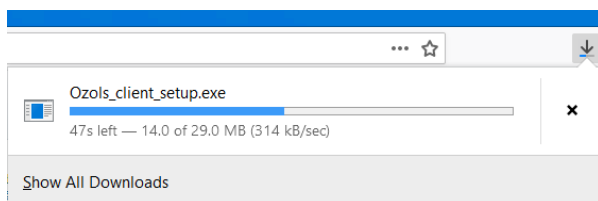



Ja sistēma brīdina par risku, kas saistīta ar lejuplādētas programmas lietošanu, izvēlieties iespēju "Run anyway":

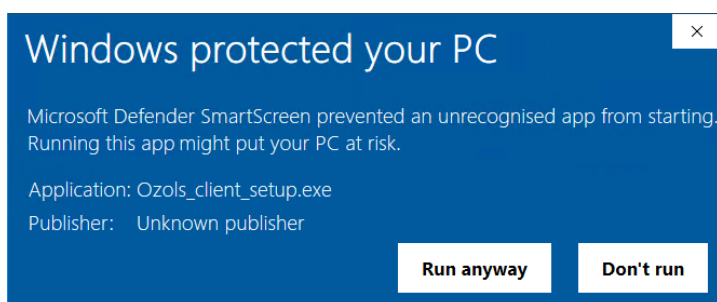

Izvēlieties uzstādīšanas programmas saskarnes valodu:

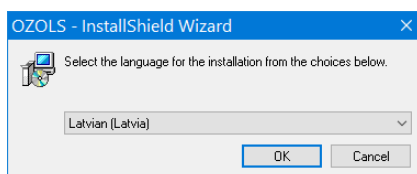


Uzstādiet OZOLS klienta programmu, izmantojot noklusējuma iestatījumus vai aizpildiet atbilstošajiem datiem:

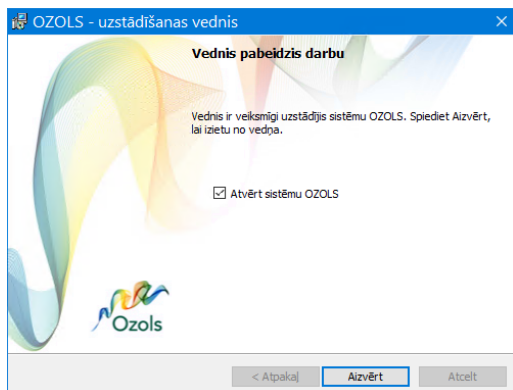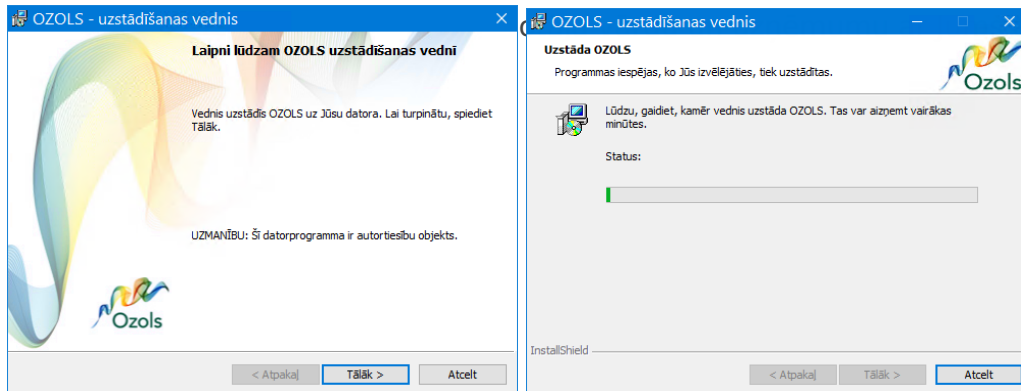


Pēc uzstādīšanas startējiet uzstādīto programmu un pieslēdzieties datu bāzei. Lai pieslēgtos Ozols demo datu bāzei, izmantojiet sekojošus parametrus (servera un datu bāzes nosaukums būs pieejams pēc komandpogas "Opcijas" nospiešanas):

- Lietotāja vārds: **ozols**
- Parole: **ozols**
- Serveris: **demo.ozols.lv**
- Datu bāze: **OZOLS**



Ja uzstādītās klienta programmas versija neatbilst datu bāzes versijai, pēc pieslēgšanās datu bāzei sistēma piedāvās uzstādīt atbilstošo klienta programmas versiju:

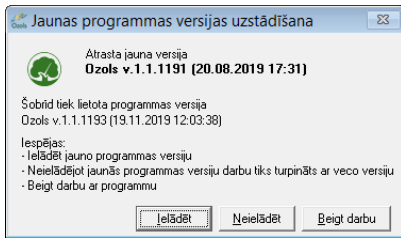


Pēc komandpogas "Ielādēt" jaunās programmas versijas lejupielāde un uzstādīšana notiks automātiski. Pēc klienta programmas versijas atjaunošanas būs atkārtoti jāpieslēdzas datu bāzei.

Atkarībā no klienta programmas versijas un datu bāzes komandpogas "Opcijas" un "Neielādēt" var nebūt pieejamas.

Programmas ātrās palaišanas saīšņu (*shortcuts*) izveide

No mapes C:\Program Files (x86)\Ozols failam ozols.exe var izveidot *Pin to Start* uz Windows palaidējvirsma vai *Shortcuts* saīšni uz darba virsmas:

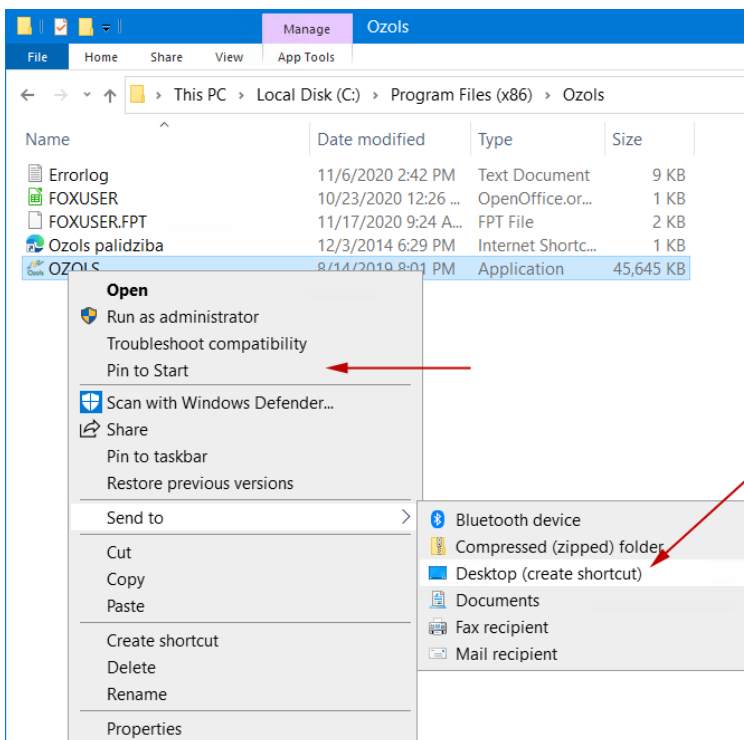


Saīšņu konfigurēšana

Programmas saīsnē (uz datorprogrammas Ozols.exe ikonas peles labais taustiņš → Properties) lauka Target konfigurācijas parametri ir:

1. Programma, kuru startēt
2. Servera nosaukums
3. Datu bāzes nosaukums
4. Autentifikācijas veids. 1 - Windows 2 - SQL

Lauka Target aizpildīšanas piemērs: "C:\Program Files (x86)\Ozols\OZOLS.exe" demo.ozols.lv OZOLS
2

Tas nozīmē, ka tiks startēta programma OZOLS.exe, tiks izmantots serveris „demo.ozols.lv”, datu bāze „OZOLS” un izmantots 2. autentifikācijas veids — SQL autentifikācija:

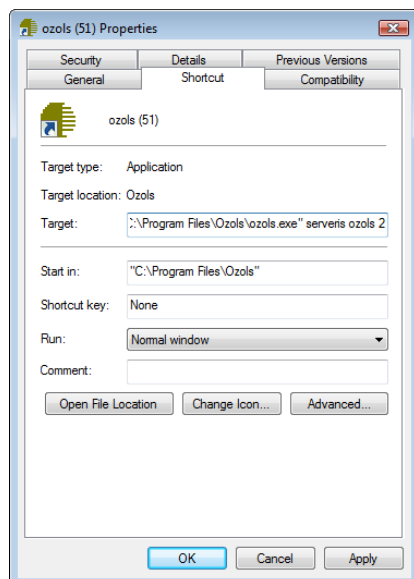


Ja nepieciešama palīdzība OZOLS klienta programmas uzstādīšanā, lūdzam izmantot [Ozols Grupa atbalstu!](#)

Portāla lietotāju pievienošana

Lai pievienotu portāla lietotāju, nepieciešams atvērt lietotāja reģistrācijas logu “Portāla lietotāji”:

Izmantojiet sekojošu ceļu: **Ozols** ► **Konfigurācija** ► **Lietotāji** ► **Portāla lietotāji**

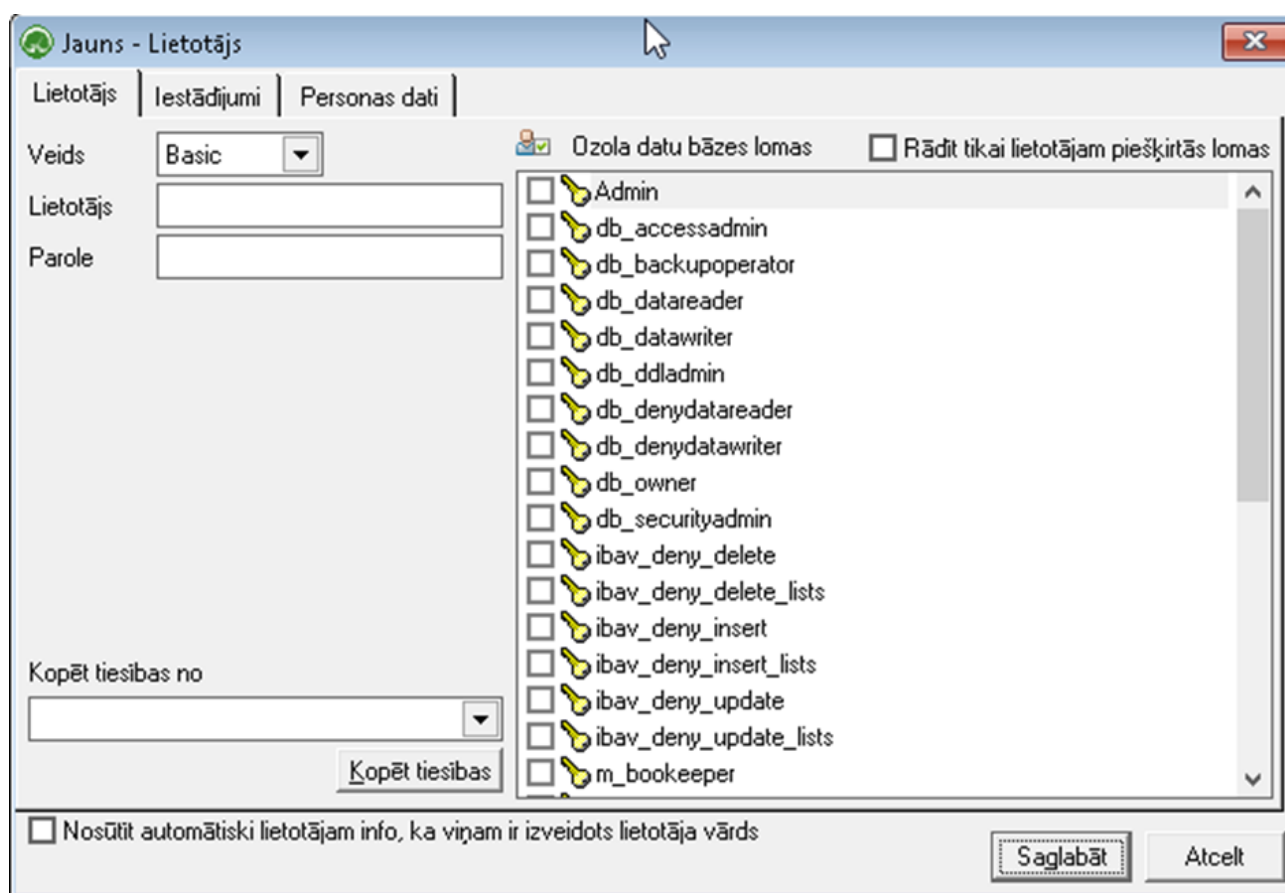

Veids – pamatveidam jāizvēlas “Basic”

Lietotājs – nepieciešams aizpildīt lietotāja vārdu, izmantojot angļu valodas burtus (bez mīkstinājumiem un garumzīmēm, atstarpēm), var izmantot punktu, lai būtu ērtāk sadalīt vārdu un uzvārdu. Piemēram: Andris.Bērziņš vai Berzins.Andris


Parole – parole, ar kuru lietotājs varēs ielogoties portālā.

Kopēt tiesības no – izvēles lauks paredzēts, lai varētu pārņemt lietotāja tiesības no jau eksistējoša lietotāja. Izvēloties jau eksistējošo lietotāju, kuram ir pieeja pie portāla, un nospiežot pogu “Kopēt tiesības”, apstiprinot darbību, lietotāja tiesības tiks pārrakstītas.

Jāpievērš uzmanību, ka ja lietotājs jau eksistē sistēmā, tad tiesību kopēšana nav labākais risinājums, jo esošas tiesības tiks dzēstas, un darbiniekam nebūs pieejas pie citiem datiem.

Nosūtīt automātiski lietotājam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds – e-pasta izsūtīšanas rīks ar paziņojumu, ka ir izveidots portāla lietotājs.

Pie iestatījumiem nepieciešams konfigurēt lietotāja portālu

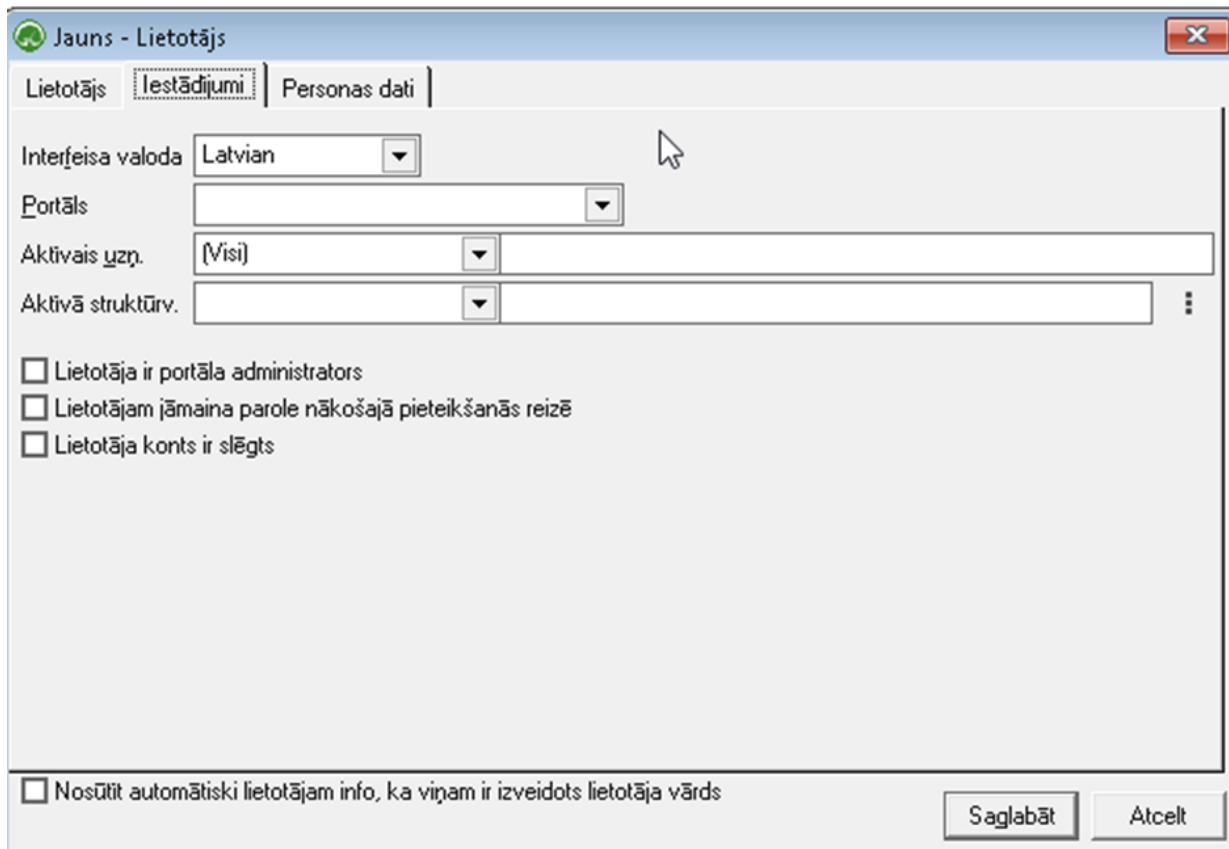

Interfeisa valoda – izvēlne, kurā valoda tiks atspoguļota informācija lietotājam

Portāls – jānorāda obligāti, pie kura portāla pieslēgt lietotāju

Aktīvais uzņēmums – uzņēmums, pie kura piesaistīts lietotājs


Aktīva struktūrvienība – darbinieka pamatstrukturvienība

Lietotājs ir portāla administrators – dod tiesības lietotājam pārvaldīt portālu (nav ieteicām sniegt šīs tiesības lietotājiem bez atbilstošas apmācības vai konsultācijas)

Lietotājam jāmaina parole nākošajā pieteikšanās reizē – pazīme, ka pieslēdzoties klāt portālam, lietotājs būs spiests nomainīt paroli. Šis rīks ir piemērojams, kad lietotājam tiek izsniegta jauna parole pie lietotāja reģistrācijas darbībām, vai kad lietotājs ir aizmirsis savu pašreizējo


Lietotājs konts ir slēgts – liegt pieeju lietotājam pie portāla

Papildus nepieciešams lietotāju piesaistīt partnerim no datu bāzes.

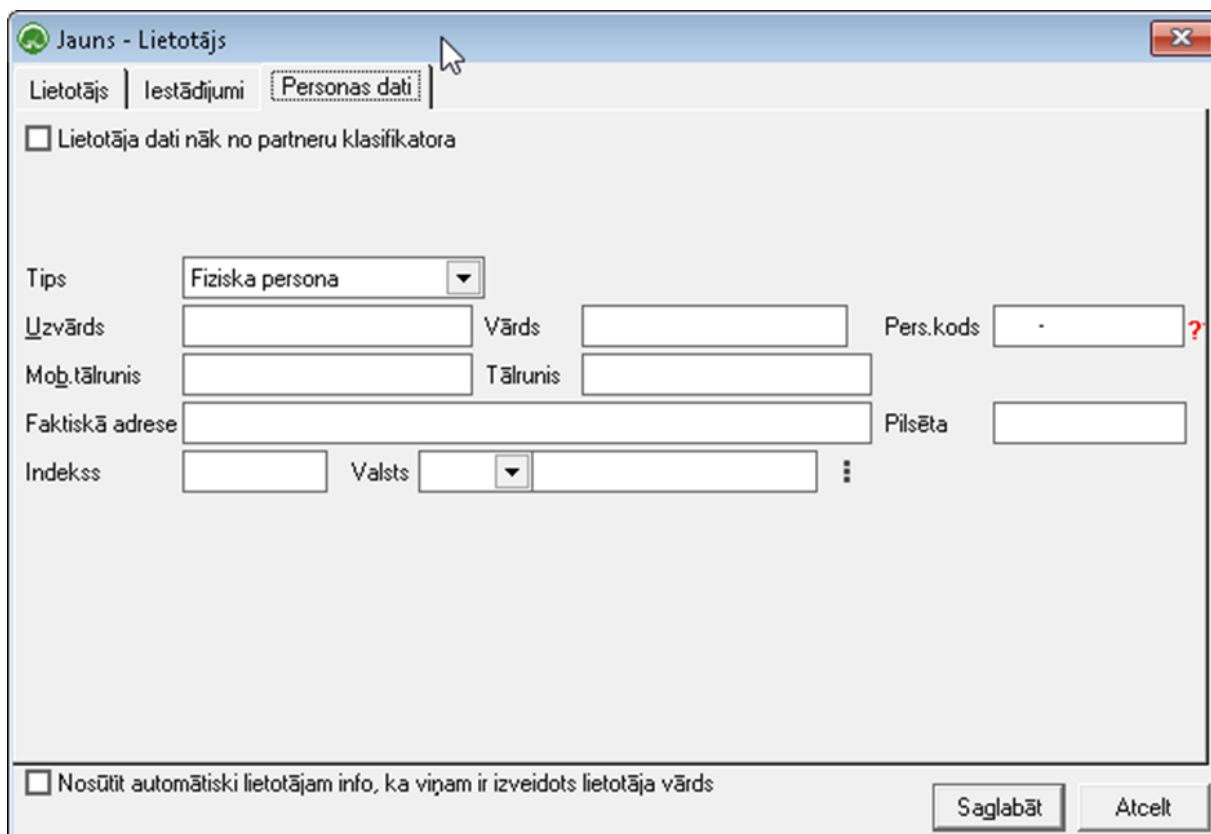

Ja partneris nebija reģistrēts iepriekš datubāzē, tad nepieciešams aizpildīt esošu laukus un reģistrēt kontaktus kopā ar portāla lietotāju.

Ja partneris ir reģistrēts iepriekš, tad jāveic atzīmi **“Lietotāja dati nāk no partneru klasifikatora”**

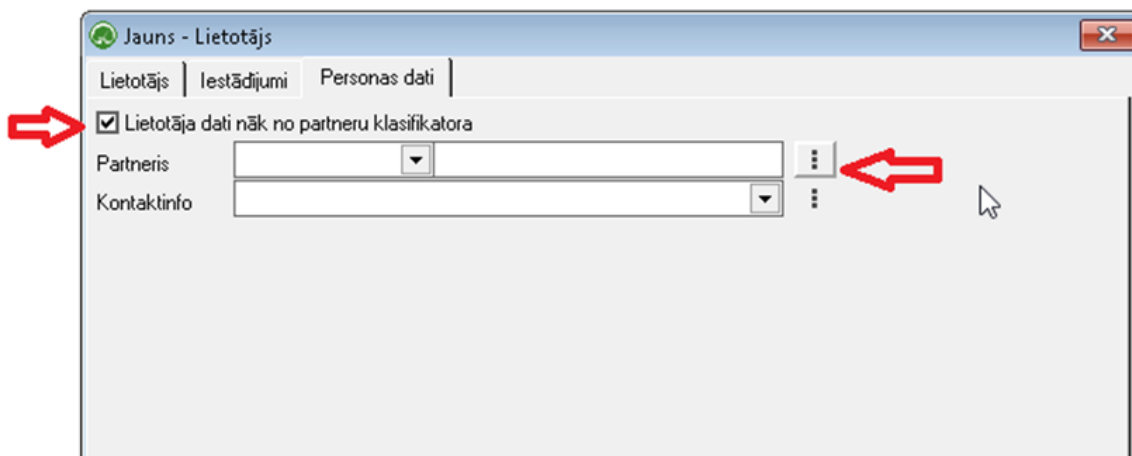

Un no klasifikatora jāizvēlas atbilstošais partneris.

Nepieciešams pievērst uzmanību, lai partnerim būtu norādīta kontaktinformācija

Ja ir partneri ar vienu vārdu un uzvārdu, tad lietotājām jāpiesaista atbilstošais partneris (salīdzinot personas kodu, dzimšanas datumu vai citu papildus kritēriju), lai netiktu piesaistīts cits partneris un pieejami tā dati.

Decimālā atdalītāja iestatīšana

Sistēmā OZOLS skaitļu decimālais atdalītājs ir punkts.

Lai no OZOLS eksportētos datus varētu atvērt Microsoft Excel un skaitļi "nepārvērstos par datumiem" Windows reģionālajos iestatījumos jāiestata punkts kā decimālais atdalītājs.

Jāiet uz **Control Panel ▶ Regional ▶ Additional settings** un laukā **Decimal Symbol** komata vietā jāieliek punkts:

Region

×

Formats

Administrative

Format:

Latvian (Latvia)

Customise Format

×

Numbers

Currency

Time

Date

Example

Positive:123 456 789.00

Negative:-123 456 789.00

Šeit punkts

Decimal symbol:

No. of digits after decimal:

2

Digit grouping symbol:

Digit grouping:

123 456 789

Negative sign symbol:

-

Negative number format:

-1.1

Display leading zeros:

0.7

List separator:

;

Measurement system:

Metric

Standard digits:

0123456789

Use native digits:

Never

Click Reset to restore the system default settings for numbers, currency, time and date.

Reset

OK


Cancel

Apply

Manuāla klienta versijas atjaunošana


Situācijā jau automātiski neizdodas ielādēt jaunāko programmas versiju no Ozols datu bāzes, to ir iespējams atjaunot manuāli

Ozols ▶ Izvēlne ▶ Palīgs ▶ Programmas atjaunojumi

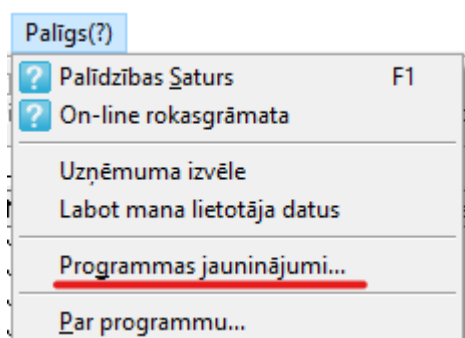


Tiks atvērts Programmas "Ozols" jauninājumu logs:

Ja Nesakrīt Nepieciešamā un Aktīvā programmas versijas, tad nepieciešams uzstādīt jaunāko programmas versija, to var izdarīt sekojoši:

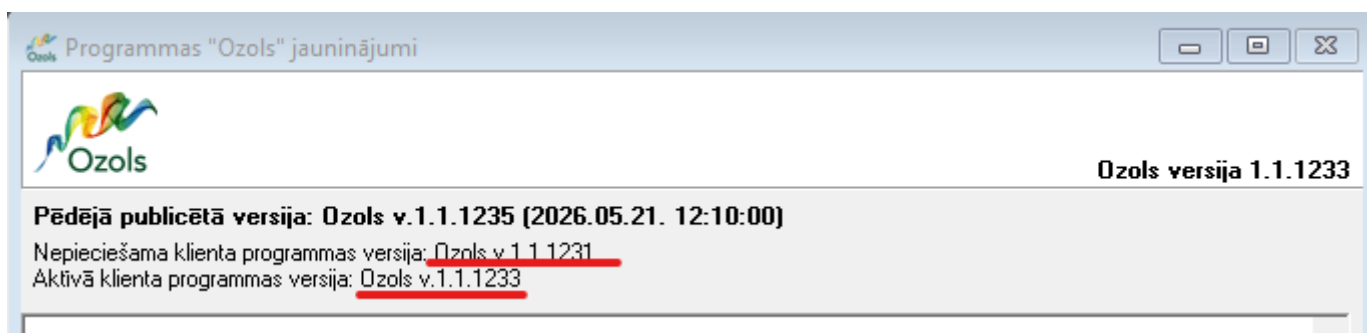

- Nepieciešams izvēlēties komandu: **Ielādēt nepieciešamo programmas versiju**

- Windows var parādīt zemāk redzamo logu ->jāizvēlas “More info”

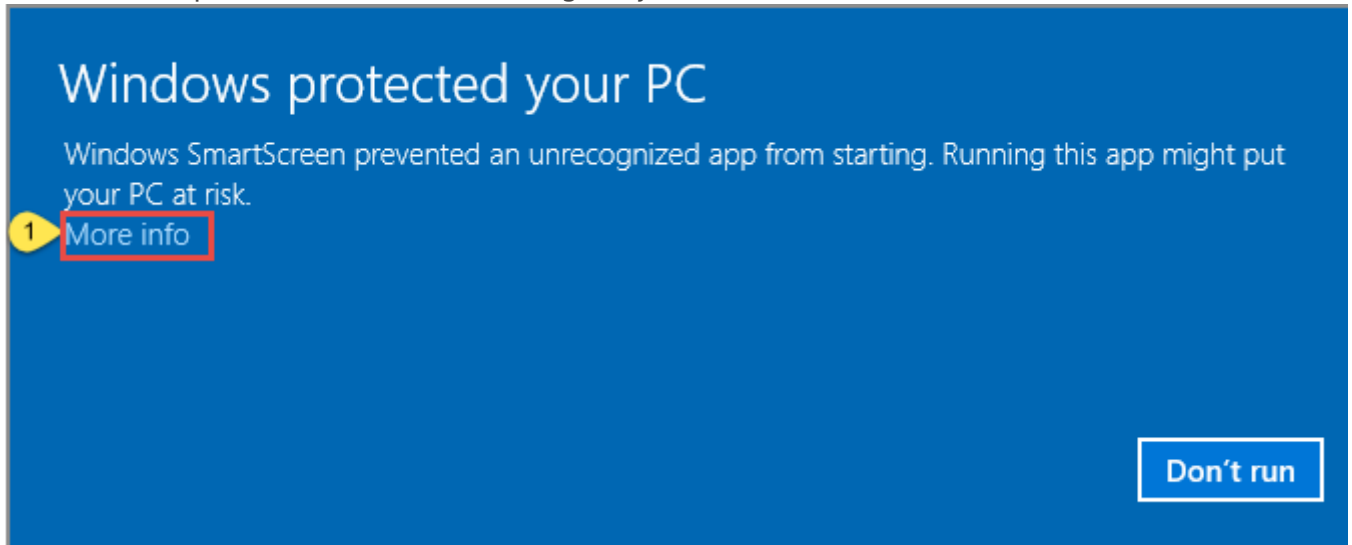


- Pēc tam jāspiež poga “Run anyway:



-Aizvērt programmu Ozols, ja tā šobrīd atvērta

- Izpildīt komandu [UnZip]

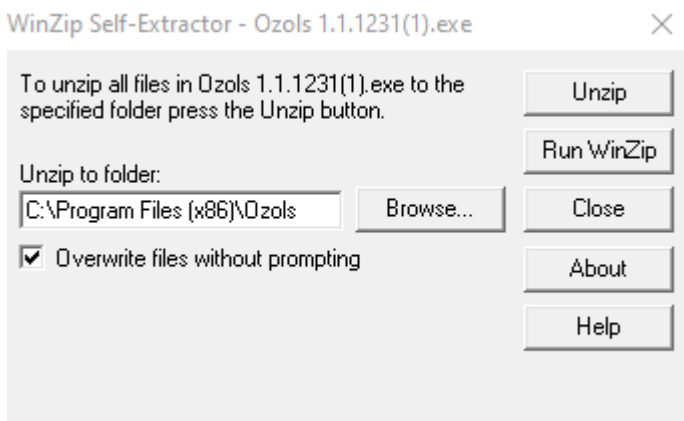


Rezultātā tiks atjaunota ozols.exe klienta programmas versijas un būs iespēja izmantot aktuālo datu bāzē uzstādīto versiju.

Wireguard VPN klienta programmas uzstādīšana


OZOLS datu bāzei var pieslēgties, izmantojot VPN tuneli. Ja no Ozols Grupa esat saņēmuši VPN pieslēguma konfigurācijas failu, lai pieslēgtos , jāīrkojas sekojoši:

1. Ja vēl nav uzstādīta, jāuzstāda Wireguard client programma, ko var iegūt Wireguard mājas lapā:
<https://www.wireguard.com/install/> ,
2. Pēc Wireguard klienta programmas uzstādīšanas **jāielādē konfigurācija no saņemtā faila,**
3. Jāaktivizē tunelis,
4. Tuneļa aktivitātes statuss būs redzams paziņojumu apgabalā (system tray),
5. Pēc VPN tuneļa aktivizēšanas varēsiet droši izmantot Ozols programmatūras servisu.


Wireguard klienta pakotnes lejupielādes lapa:

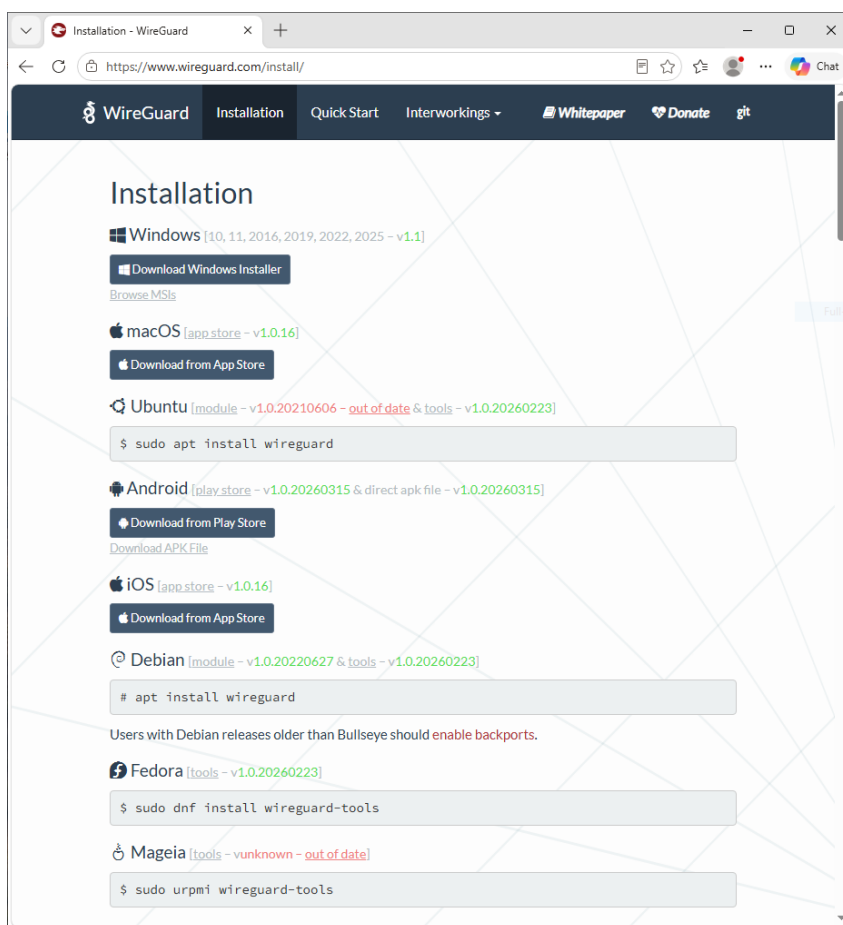


Tuneļa konfigurācijas faila ielāde:

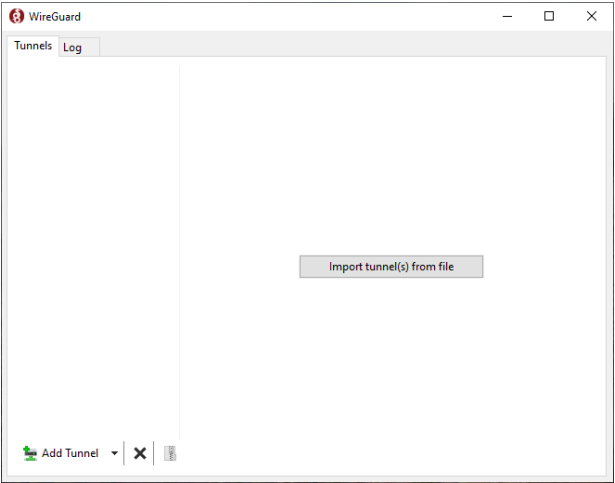

Tuneļa konfigurācijas faila importēšanas dialogs:

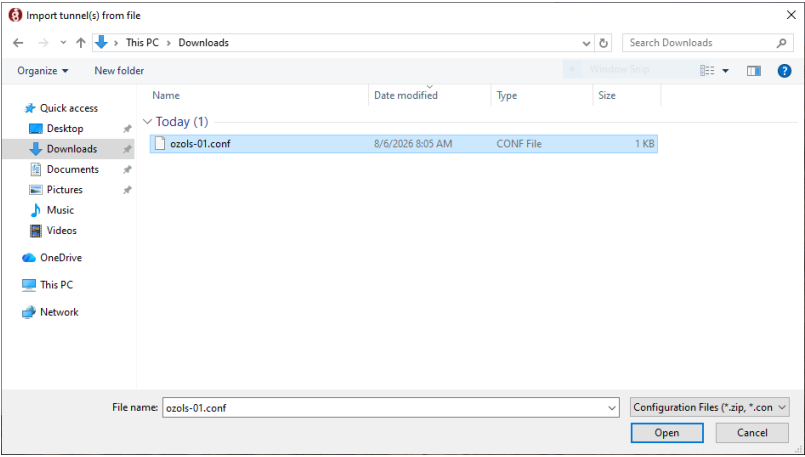

Tuneļa aktivizēšana:

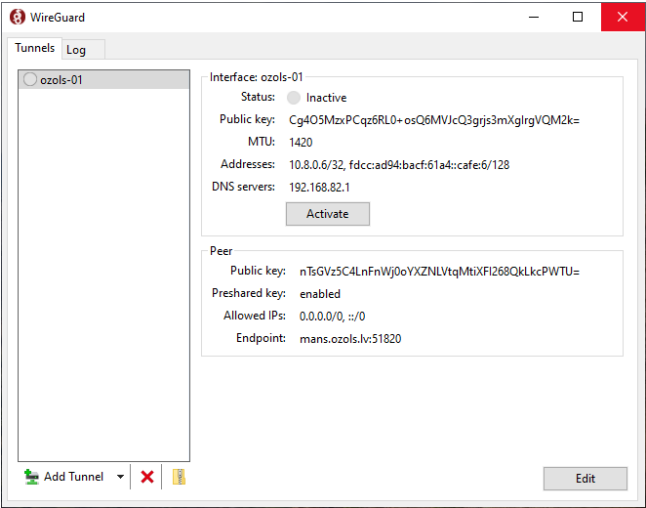

Tuneļa aktivitātes indikators

